













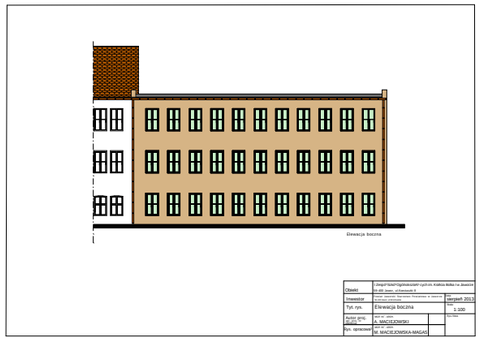

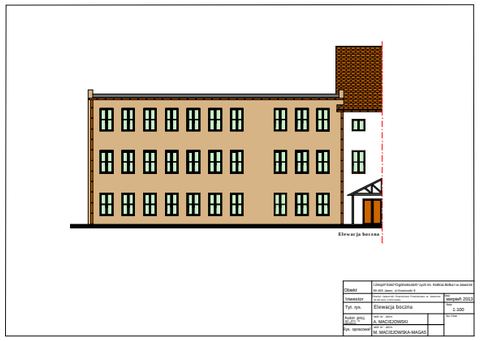



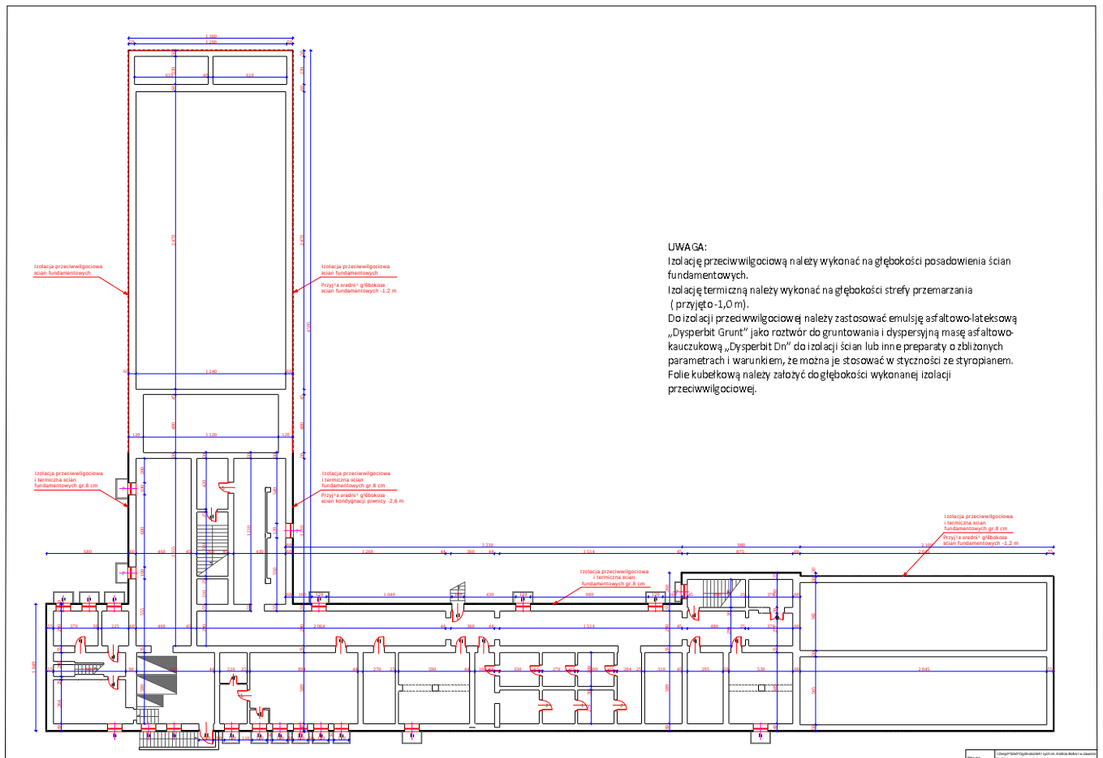

UWAGA:
Izolację przeciwwilgociową należy wykonać na głębokości posadowienia ścian fundamentowych.
Izolację termiczną należy wykonać na głębokości strefy przemarzania (przyjęto -1,0 m).
Do izolacji przeciwwilgociowej należy zastosować emulsję asfaltowo-lateksową „Dysperbit Grunt" jako roztwór do gruntowania i dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową „Dysperbit Dn" do izolacji ścian lub inne preparaty o zbliżonych parametrach i warunkiem, że można je stosować w styczności ze styropianem.
Folie kubełkową należy założyć do głębokości wykonanej izolacji przeciwwilgociowej.